



СИФОНИ І САНТЕХНІЧНА АРМАТУРА

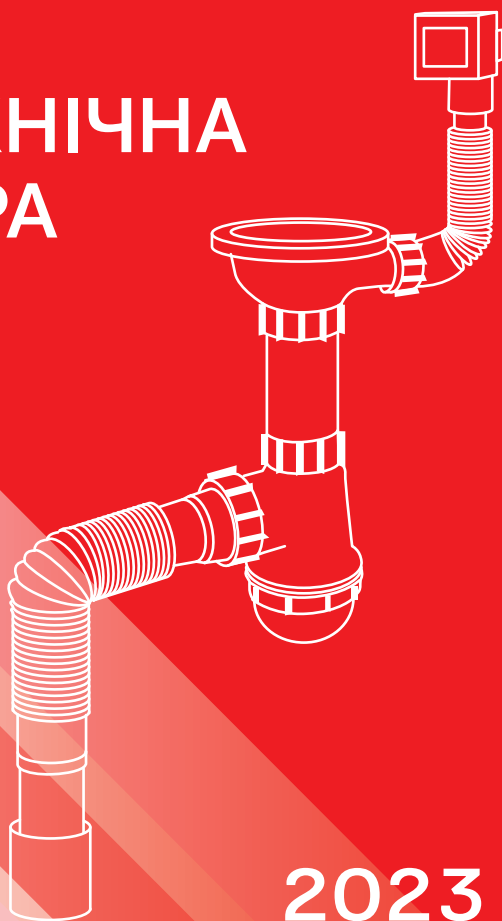

2023

СИФОНИ ДЛЯ УМИВАЛЬНИКІВ

SU-01

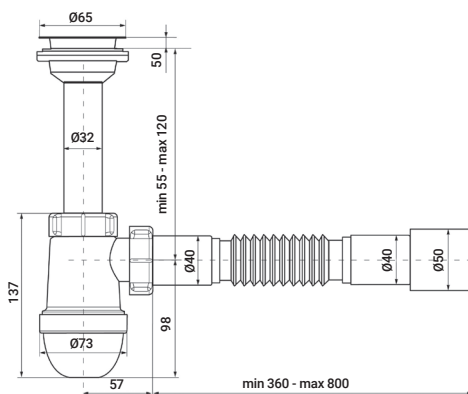

Сифон для умивальника пляшкового типу 1 1/4"×40 з литим випуском. Для підключення до каналізації комплектується гнучкою трубою 40×40/50.

ОБЛАСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ

Для зливу води з умивальника з зливним отвором Ø45 мм.

ОПИС ВИРОБУ


- Сітка випуску з нержавіючої сталі;
- Гвинт і гайка з нержавіючої сталі;
- Робочий діапазон температур від 0 до +95°C.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Пропускна здатність стоку води крізь випуск 28 L/min;
- Підрозатвор 51 мм;
- Діаметр нержавіючої сітки випуску 65 мм;
- Довжина нержавіючого гвинта 70 мм;
- Діаметр приєднувального отвору входу в сифон 32 мм;
- Відвідна гнучка трубка до каналізації довжиною 360-800 мм;
- Діаметр трубки для з'єднання з каналізацією 40/50 мм.



SU-02-A

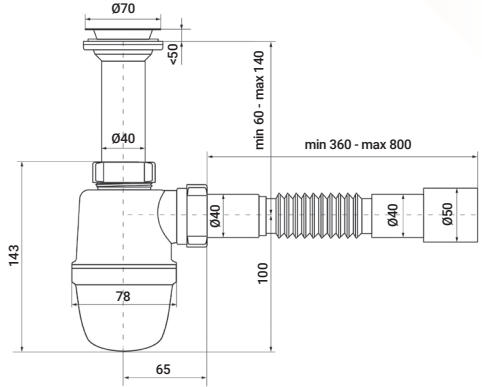

Сифон для умивальника пляшкового типу 1 1/2"×40 з литим випуском. Для підключення до каналізації комплектується гнучкою трубою 40×40/50.

ОБЛАСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ

Для зливу води з умивальника з зливним отвором Ø50 мм.

ОПИС ВИРОБУ


- Сітка випуску з нержавіючої сталі;
- Гвинт і гайка з нержавіючої сталі;
- Робочий діапазон температур від 0 до +95°C.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Пропускна здатність стоку води крізь випуск 34 L/min;
- Підрозатвор 56 мм;
- Діаметр приєднувального отвору входу в сифон 40 мм;
- Діаметр нержавіючої сітки випуску 70 мм;
- Відвідна гнучка трубка до каналізації довжиною 360-800 мм;
- Діаметр трубки для з'єднання з каналізацією 40/50 мм.



SU-02-B

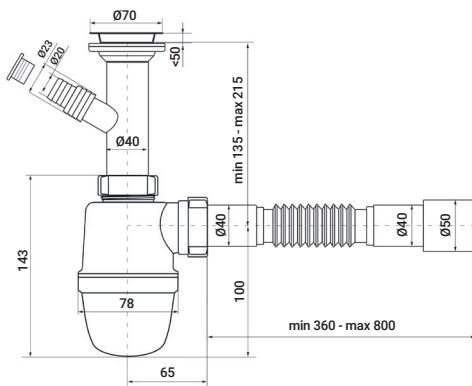

Сифон для умивальника пляшкового типу 1 1/2"×40 з литим випуском та відведенням для підключення пральної машини. Для підключення до каналізації комплектується гнучкою трубою 40×40/50.

ОБЛАСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ

Для зливу води з умивальника з зливним отвором Ø50 мм

Для підключення пральної і посудомийної машин до каналізації.

ОПИС ВИРОБУ

- Сітка випуску з нержавіючої сталі;
- Гвинт і гайка з нержавіючої сталі;
- Якщо відведення для пральної машини не використовуються, то для його надійного закриття використовують поліпропіленову пробку яка йде в комплекті;
- Робочий діапазон температур від 0 до +95°C.


ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Пропускна здатність стоку води крізь випуск 34 L/min;
- Гідрозатвор 56 мм;
- Діаметр приєднувального отвору входу в сифон 40 мм;
- Діаметр нержавіючої сітки випуску 70 мм;
- Зовнішній діаметр відводу під пральну машину 23/20 мм;
- Довжина нержавіючого гвинта 70 мм;
- Відвідна гнучка трубка до каналізації довжиною 360-800 мм;
- Діаметр трубки для з'єднання з каналізацією 40/50 мм.



СИФОНИ ДЛЯ КУХОННИХ МИЙОК

SK-01-A

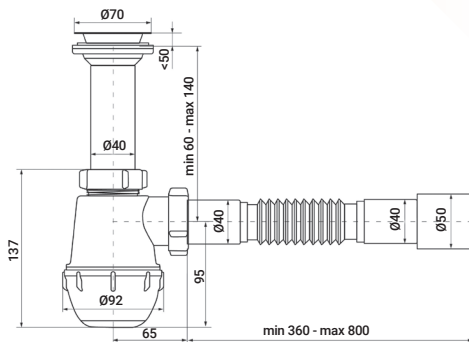

Сифон для кухонної мийки пляшкового типу 1 1/2"×40 зі збільшеним корпусом, з різьбовим випуском. Для підключення до каналізації комплектується гнучкою трубою 40×40/50.

ОБЛАСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ

Для зливу води з кухонної мийки з зливним отвором Ø50 мм.

ОПИС ВИРОБУ


- Сітка випуску з нержавіючої сталі;
- Гвинт і гайка з нержавіючої сталі;
- Робочий діапазон температур від 0 до +95°C.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Пропускна здатність стоку води крізь випуск 34 L/min;
- Гідрозатвор 50 мм;
- Діаметр приєднувального отвору входу в сифон 40 мм;
- Діаметр нержавіючої сітки випуску 70 мм;
- Відвідна гнучка трубка до каналізації довжиною 360-800 мм;
- Діаметр трубки для з'єднання з каналізацією 40/50 мм.



SK-01-B

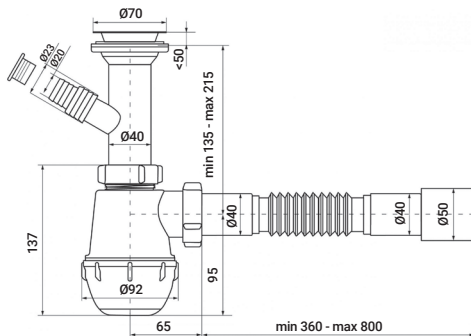

Сифон для кухонної мийки пляшкового типу 1 1/2"×40 зі збільшеним корпусом, з литим випуском та відведенням для підключення пральної машини. Для підключення до каналізації комплектується гнучкою трубою 40×40/50.

ОБЛАСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ

Для зливу води з кухонної мийки з зливним отвором Ø50 мм

Для підключення пральної і посудомийної машин до каналізації.

ОПИС ВИРОБУ


- Сітка випуску з нержавіючої сталі;
- Гвинт і гайка з нержавіючої сталі;
- Якщо відведення для пральної машини не використовуються, то для його надійного закриття використовують поліпропіленову пробку яка йде в комплекті;
- Робочий діапазон температур від 0 до +95°C.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Пропускна здатність стоку води крізь випуск 34 L/min;
- Підрозатвор 50 мм;
- Діаметр приєднувального отвору входу в сифон 40 мм;
- Діаметр нержавіючої сітки випуску 70 мм;
- Зовнішній діаметр відводу під пральну машинку 23/20 мм;
- Довжина нержавіючого гвинта 70 мм;
- Відвідна гнучка трубка до каналізації довжиною 360-800 мм;
- Діаметр трубки для з'єднання з каналізацією 40/50 мм.



SK-02-A

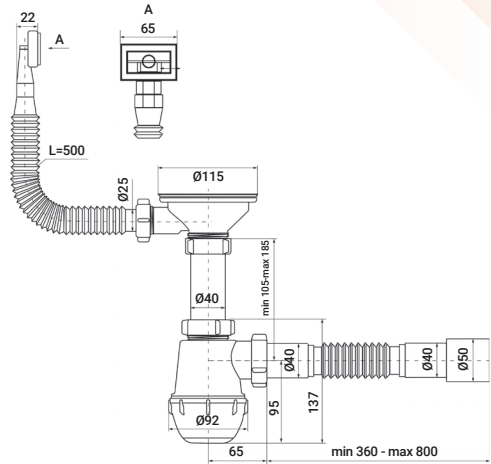

Сифон для кухонних мийок пляшкового типу 3 1/2"×40 зі збільшеним корпусом, з різьбовим випуском та гнучким прямокутним переливом. Для підключення до каналізації комплектується гнучкою трубою 40×40/50.

ОБЛАСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ

Для зливу води з кухонної мийки з зливним отвором Ø90 мм.

Для круглих і прямокутних мийок з нержавіючої сталі з переливом.

ОПИС ВИРОБУ


- Сітка випуску з нержавіючої сталі;
- Гвинт і гайка з нержавіючої сталі;
- Сітка випуску Ø113 мм оснащена швидко знімним ситечком з нержавіючої сталі Ø83 мм;
- Прокладка прямокутного переливу так само є універсальною і дозволяє встановлювати перелив на мийки круглої і прямокутної форми, для цього необхідно перевернути прокладку і вставити в посадочне місце корпусу переливу потрібною стороною;
- Перелив з'єднується з випуском гнучкою гофрованою трубою;
- Робочий діапазон температур від 0 до +95°C.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Пропускна здатність стоку води крізь випуск 38 L/min;
- Пропускна здатність стоку води крізь перелив 24 L/min;
- Підрозатор 50 мм;
- Діаметр приєднувального отвору входу в сифон 40 мм;
- Діаметр нержавіючої сітки випуску 113 мм;
- Розмір корпусу прямокутного переливу 65×40,5 мм;
- Довжина нержавіючого гвинта переливу 40 мм;
- Відвідна гнучка трубка до каналізації довжиною 360-800 мм;
- Діаметр трубки для з'єднання з каналізацією 40/50 мм.



SK-02-B

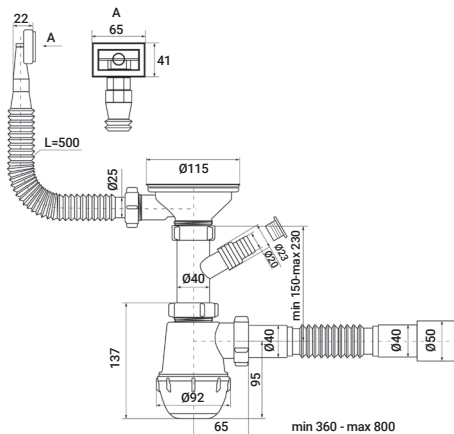

Сифон для кухонних мийок пляшкового типу 1 1/2"×40 зі збільшеним корпусом, з різьбовим випуском та відведенням для підключення пральної машини, з гнучким прямокутним переливом. Для підключення до каналізації комплектується гнучкою трубою 40×40/50.

ОБЛАСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ

Для зливу води з кухонної мийки з зливним отвором Ø90 мм.

Для підключення пральної машини до каналізації.

Для круглих і прямокутних мийок з нержавіючої сталі з переливом.

ОПИС ВИРОБУ


- Сітка випуску з нержавіючої сталі;
- Гвинт і гайка з нержавіючої сталі;
- Сітка випуску Ø113 мм оснащена швидко знімним ситечком з нержавіючої сталі Ø83 мм;
- Прокладка прямокутного переливу так само є універсальною і дозволяє встановлювати перелив на мийки круглої і прямокутної форми, для цього необхідно перевернути прокладку і вставити в посадочне місце корпусу переливу потрібною стороною;
- Якщо відведення для пральної машини не використовується, то для його надійного закриття використовують поліпропіленову пробку яка йде в комплекті;
- Перелив з'єднується з випуском гнучкою гофрованою трубою;
- Робочий діапазон температур від 0 до +95°C.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Пропускна здатність стоку води крізь випуск 38 L/min;
- Пропускна здатність стоку води крізь перелив 24 L/min;
- Гідрозатвор 50 мм;
- Діаметр приєднувального отвору входу в сифон 40 мм;
- Діаметр нержавіючої сітки випуску 113 мм;
- Розмір корпусу прямокутного переливу 65×40,5 мм;
- Довжина нержавіючого гвинта переливу 40 мм;
- Зовнішній діаметр відводу під пральну машину 23/20 мм;
- Відвідна гнучка трубка до каналізації довжиною 360-800 мм;
- Діаметр трубки для з'єднання з каналізацією 40/50 мм.



SK-03-A

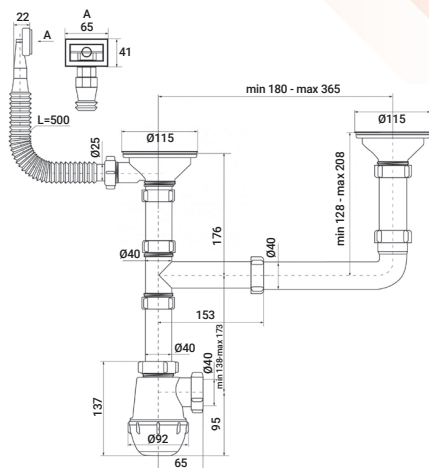

Сифон для кухонної мийки пляшкового типу з 1/2"×40 зі збільшеним корпусом, з двома розташованими зі зміщенням на різному рівні різьбовими випусками, з відведенням для підключення пральної машини, з гнучким прямокутним переливом. Для підключення до каналізації комплектується гнучкою трубою 40×40/50.

ОБЛАСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ

Для зливу води з двох кухонних мийок з випусками на різному рівні з зливними отворами Ø90 мм. Для підключення пральної до каналізації.

Для круглих і прямокутних мийок з нержавіючої сталі з переливом.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ


- Пропускна здатність стоку води крізь випуск 38 L/min;
- Пропускна здатність стоку води крізь перелив 24 L/min;
- Гідрозатор 50 мм;
- Діаметр приєднувального отвору входу в сифон 40 мм;
- Діаметр нержавіючої сітки випуску 113 мм;
- Розмір корпусу прямокутного переливу 65×40,5 мм;
- Зовнішній діаметр відводу під пральну машинку 23/20 мм;
- Довжина нержавіючого гвинта переливу 40 мм;
- Діаметр трубки для з'єднання з каналізацією 40/50 мм.

ОПИС ВИРОБУ

- Сітки випуску і переливу з нержавіючої сталі;
- Сітка випуску Ø113 мм оснащена швидкознімним ситечком з нержавіючої сталі Ø83 мм;
- Гвинти і гайки з нержавіючої сталі;
- Прокладка прямокутного переливу так само є універсальною і дозволяє встановлювати перелив на мийки круглої і прямокутної форми, для цього необхідно перевернути прокладку і вставити в посадочне місце корпусу переливу потрібною стороною;
- Перелив з'єднується з випуском гнучкою гофрованою трубою;
- Якщо відведення для пральної машини не використовується, то для його надійного закриття використовують поліпропіленову пробку яка йде в комплекті;
- Робочий діапазон температур від 0 до +95°C.



SK-02-C

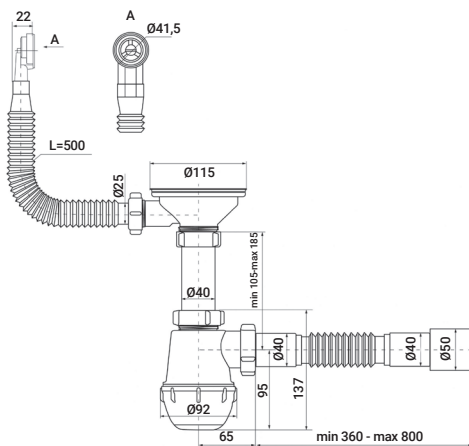

Сифон для кухонних мийок пляшкового типу 3 1/2"×40 зі збільшеним корпусом, з різьбовим випуском 3 1/2" і нержавіючою сіткою діаметром 113 мм, з гнучким круглим переливом. Для підключення до каналізації комплектується гнучкою трубою 40×50.

ОБЛАСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ

Для зливу води з кухонної мийки з зливним отвором Ø90 мм.

Для мийок з композитних матеріалів з круглим переливом.

ОПИС ВИРОБУ

- Сітка випуску і переливу з нержавіючої сталі;
- Гвинт і гайка з нержавіючої сталі;
- Сітка випуску Ø113 мм оснащена швидко знімним ситечком з нержавіючої сталі Ø83 мм;
- Перелив з'єднується з випуском гнучкою гофрованою трубою;
- Робочий діапазон температур від 0 до +95°C.


ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Пропускна здатність стоку води крізь випуск 38 L/min;
- Пропускна здатність стоку води крізь перелив 24 L/min;
- Підрозатор 50 мм;
- Діаметр приєднувального отвору входу в сифон 40 мм;
- Діаметр нержавіючої сітки випуску 113 мм;
- Діаметр нержавіючої сітки переливу 36 мм;
- Довжина нержавіючого гвинта переливу 40 мм;
- Відвідна гнучка трубка до каналізації довжиною 360-800 мм;
- Діаметр трубки для з'єднання з каналізацією 40/50 мм.



СИФОНИ ДЛЯ ВАНН ТА ДУШОВИХ ПІДДОНІВ

SD-01

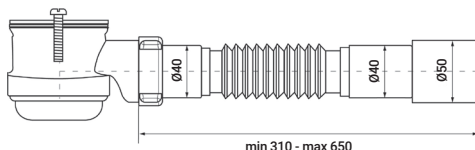

Сифон низький 1 1/2"×40 для низького душового піддону з діаметром зливного отвору 50 мм, з випуском інтегрованим в корпус. Для підключення до каналізації комплектується гнучкою трубою 40×40/50 мм.

ОБЛАСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ

Для зливу води з душових піддонів з зливним отвором Ø50-52 мм.

ОПИС ВИРОБУ



- Сітка випуску з нержавіючої сталі;
- Гвинти і гайки з нержавіючої сталі;
- Пробка з еластичного матеріалу надійно закриває випуск;
- Ланцюжок виготовлен з латуні з хромованим покриттям і комплектується кільцями з нержавіючої сталі;
- Робочий діапазон температур від 0 до +95°C.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Пропускна здатність стоку води крізь випуск 32 L/min;
- Підрозатор 20 мм;
- Мінімальна висота необхідна для установки зібраного сифона 68 мм;
- Діаметр приєднувального отвору входу в сифон 40 мм;
- Діаметр нержавіючої сітки випуску 70 мм;
- Довжина нержавіючого гвинта 40 мм;
- Довжина нержавіючого ланцюжка 450 мм;
- Відвідна гнучка трубка до каналізації довжиною 260-460 мм;
- Діаметр трубки для з'єднання з каналізацією 40/50 мм.



SD-02

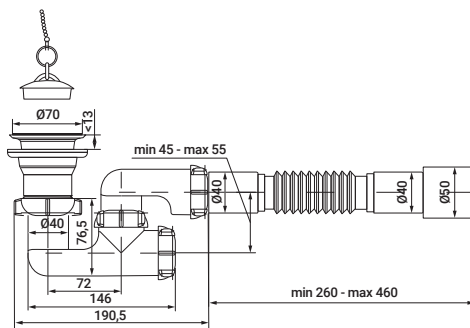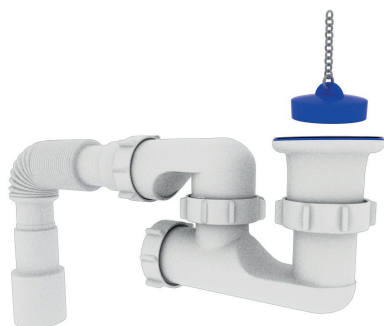

Сифон для ванни і глибоких душових піддонів 1 1/2"×40 з різьбовим випуском, з ревізією, комплектується нержавіючим ланцюжком з кільцями з нержавіючої сталі. Для підключення до каналізації комплектується гнучкою трубою 40×40/50.

ОБЛАСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ

Для зливу води з душових піддонів з зливним отвором Ø50-52 мм.

ОПИС ВИРОБУ


- Сітка випуску з нержавіючої сталі;
- Гвинт і гайка з нержавіючої сталі;
- Пробка з еластичного матеріалу надійно закриває випуск;
- Ланцюжок виготовлен з латуні з хромованим покриттям і комплектується кільцями з нержавіючої сталі;
- Заглушка ревізії легко знімається і монтується назад без зняття сифона при його чищенні;
- Робочий діапазон температур від 0 до +95°C.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Пропускна здатність стоку води крізь випуск 34 L/min;
- Підрозатор 55 мм;
- Мінімальна висота необхідна для установки зібраного сифона 120 мм;
- Діаметр приєднувального отвору входу в сифон 40 мм;
- Діаметр нержавіючої сітки випуску 70 мм;
- Довжина нержавіючого гвинта 70 мм;
- Довжина нержавіючого ланцюжка 450 мм;
- Відвідна гнучка трубка до каналізації довжиною 260-460 мм;
- Діаметр трубки для з'єднання з каналізацією 40/50 мм.



SV-02-A

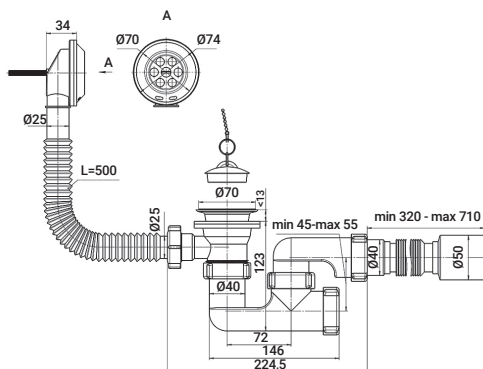

Сифон для ванни і глибоких душових піддонів 1 1/2"×40 з переливом та ревізією, з різьбовим випуском, комплектується нержавіючим ланцюжком з кільцями з нержавіючої сталі. Для підключення до каналізації комплектується гнучкою трубою 40×40/50.

ОБЛАСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ

Для зливу води з ванни і глибоких душових піддонів з зливним і переливним отворами Ø50-52 мм.

ОПИС ВИРОБУ


- Сітки випуску і переливу з нержавіючої сталі;
- Гвинти і гайки з нержавіючої сталі;
- Пробка з еластичного матеріалу надійно закриває випуск;
- Ланцюжок виготовлен з латуні з хромованим покриттям і комплектується кільцями з нержавіючої сталі;
- Заглушка ревізії легко знімається і монтується назад без зняття сифона при його чищенні;
- Робочий діапазон температур від 0 до +95°C.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Пропускна здатність стоку води крізь випуск 34 L/min;
- Пропускна здатність стоку води крізь перелив 23 L/min;
- Гідрозатвор 55 мм;
- Мінімальна висота необхідна для установки зібраного сифона 120 мм;
- Діаметр приєднувального отвору входу в сифон 40 мм;
- Діаметр нержавіючої сітки випуску 70 мм;
- Діаметр нержавіючої сітки переливу 65 мм;
- Довжина нержавіючого гвинта 70 мм;
- Довжина нержавіючого ланцюжка 450 мм;
- Відвідна гнучка трубка до каналізації довжиною 260-460 мм;
- Діаметр трубки для з'єднання з каналізацією 40/50 мм.



SV-01-B

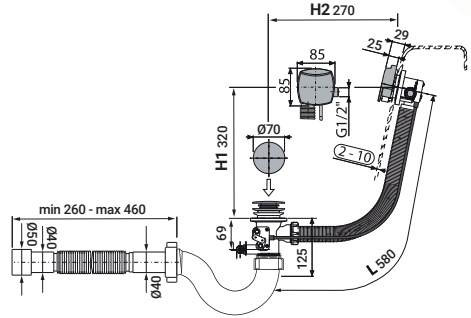

Сифон для ванни і глибоких душових піддонів прямооточний 1 1/2"×40 з різьбовим випуском та переливом напівавтомат, з тросом і хромованою пластмасовою ручкою. Для підключення до каналізації комплектується гнучкою трубою 40×40/50.

ОБЛАСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ

Для сливу води з ванни і глибоких душових піддонів з зливним і переливним отворами Ø50-52 мм.

ОПИС ВИРОБУ


- Сітка випуску і ковпачок заглушки випуску з нержавіючої сталі;
- Сітка випуску переливу і ручка управління випуском пластмасові з хромованим покриттям;
- Відкриття і закриття клапана випуску здійснюється шляхом повороту ручки управління випуском розташованої над сіткою випуску;
- Робочий діапазон температур від 0 до +95°C.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Пропускна здатність стоку води крізь випуск 34 L/min;
- Пропускна здатність стоку води крізь перелив 24 L/min;
- Підрозатвор 50 мм;
- Мінімальна висота необхідна для установки зібраного сифона 140 мм;
- Діаметр приєднувального отвору входу в сифон 40 мм;
- Діаметр нержавіючої сітки випуску 70 мм;
- Діаметр нержавіючого ковпачка заглушки випуску 47 мм;
- Діаметр хромованої пластмасової ручки 75 мм;
- Довжина з'єднувального троса 580 мм;
- Відвідна гнучка трубка до каналізації довжиною 260-460 мм;
- Діаметр трубки для з'єднання з каналізацією 40/50 мм.



SV-02-B

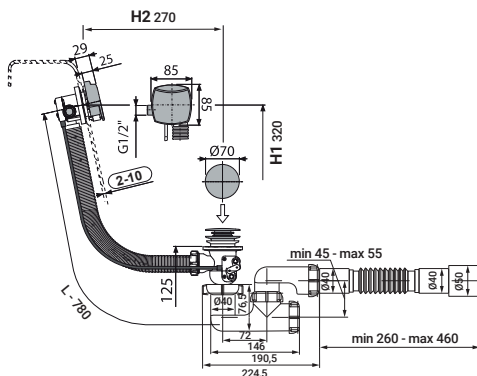

Сифон для ванни і глибоких душових піддонів 1 1/2"×40 з різьбовим випуском та переливом напівавтомат, з ревізією, з тросом і хромованою пластмасовою ручкою. Для підключення до каналізації комплектується гнучкою трубою 40×40/50.

ОБЛАСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ

Для сливу води з ванни і глибоких душових піддонів з зливним і переливним отворами Ø50-52 мм.

ОПИС ВИРОБУ


- Сітка випуску і ковпачок заглушки випуску з нержавіючої сталі;
- Сітка випуску переливу і ручка управління випуском пластмасові з хромованим покриттям;
- Відкриття і закриття клапана випуску здійснюється шляхом повороту ручки управління випуском розташованої над сіткою випуску;
- Заглушка ревізії легко знімається і монтується назад без зняття сифона при його чистненні;
- Робочий діапазон температур від 0 до +95°C.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Пропускна здатність стоку води крізь випуск 34 L/min;
- Пропускна здатність стоку води крізь перелив 24 L/min;
- Підрозатор 60 мм;
- Мінімальна висота необхідна для установки зібраного сифона 130 мм;
- Діаметр приєднувального отвору входу в сифон 40 мм;
- Діаметр нержавіючої сітки випуску 70 мм;
- Діаметр нержавіючого ковпачка заглушки випуску 47 мм;
- Діаметр хромованої пластмасової ручки 75 мм;
- Довжина з'єднувального троса 580 мм;
- Відвідна гнучка трубка до каналізації довжиною 260-460 мм;
- Діаметр трубки для з'єднання з каналізацією 40/50 мм.



SV-02-C

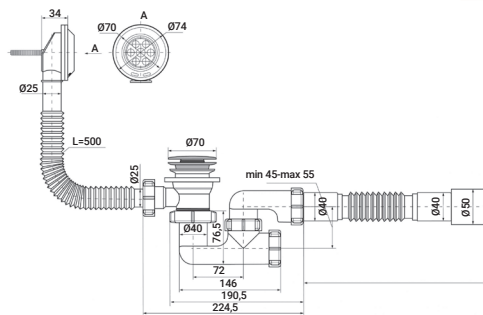

Сифон для ванни і глибоких душових піддонів 1 1/2"×40 з різьбовим випуском CLICK-CLACK та переливом, з ревізією. Для підключення до каналізації комплектується гнучкою трубою 40×40/50.

ОБЛАСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ

Для зливу води з ванни і глибоких душових піддонів з зливним і переливним отворами Ø50-52 мм.

ОПИС ВИРОБУ


- Сітка переливу і ковпачок заглушки випуску з нержавіючої сталі;
- Сітка випуску пластмасова з хромованим покриттям;
- Гвинт і гайка з нержавіючої сталі;
- Відкриття і закриття клапана випуску здійснюється шляхом натискання на ковпачок випуску;
- Заглушка ревізії легко знімається і монтується назад без зняття сифона при його чищенні;
- Робочий діапазон температур від 0 до +95°C.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Пропускна здатність стоку води крізь випуск 38 L/min;
- Пропускна здатність стоку води крізь перелив 24 L/min;
- Підрозатор 58 мм;
- Мінімальна висота необхідна для установки зібраного сифона 125 мм;
- Діаметр приєднувального отвору входу в сифон 40 мм;
- Діаметр сітки випуску 70 мм;
- Діаметр нержавіючого ковпачка заглушки випуску 65 мм;
- Довжина нержавіючого гвинта 70 мм;
- Відвідна гнучка трубка до каналізації довжиною 260-460 мм;
- Діаметр трубки для з'єднання з каналізацією 40/50 мм.



АН-01

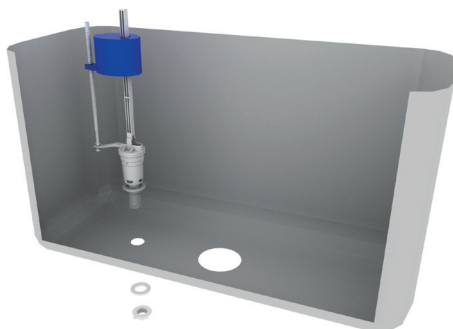

Наливний клапан бачка унітазу з нижньою підводкою. Для підключення до мережі водопостачання оснащений штуцером пластиковим різьбовим діаметром 1/2". Ущільнювальні конусна і плоска шайби використовуються для герметизації з'єднання, виготовлені з еластичного високоякісного PVC.

ОБЛАСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ

Для підключення унітазного бачка з нижнім підведенням до мережі водопостачання. Для автоматичного наповнення унітазного бачка водою.

ОПИС ВИРОБУ

- Комплектується ущільнювальними конусною і плоскою шайбами для герметизації з'єднання з бачком унітазу;
- Конусна і плоска шайби виготовлені з еластичного високоякісного PVC;
- Штуцер різьбовий з високоякісного пластика;
- Робочий діапазон температур від 0 до + 95°C.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Приєднувальний розмір до мережі водопостачання G1/2";
- Діапазон робочих тисків 0,05-1,0 Мпа;
- Час заповнення бачка в обсязі 6,0 л не більше 150 секунд;
- Стабільність рівня наповнення унітазної бачка водою не більше +/-2 мм;
- Рівень шуму при роботі не більше 50 дБА;
- Встановлений ресурс не менше 150000 циклів;
- Висота комплектуючого бачка з кришкою 260-400 мм.



AN-02



Наливний клапан бачка унітазу з бічною підводкою. Для підключення до мережі водопостачання оснащений штуцером пластиковим різьбовим діаметром 1/2". Ущільнювальні конусна і плоска шайби використовуються для герметизації з'єднання виготовлені з еластичного високоякісного PVC.

ОБЛАСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ

Для підключення унітазної бачка з бічним підведенням до мережі водопостачання. Для автоматичного наповнення унітазного бачка водою.

ОПИС ВИРОБУ

- Комплектується ущільнювальними конусною і плоскою шайбами для герметизації з'єднання з бачком унітазу;
- Конусна і плоска шайби виготовлені з еластичного високоякісного PVC;
- Штуцер різьбовий з високоякісного пластика;
- Робочий діапазон температур від 0 до + 95°C.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Приєднувальний розмір до мережі водопостачання G1/2";
- Діапазон робочих тисків 0,05-1,0 Мпа;
- Час заповнення бачка в обсязі 6,0 л не більше 150 секунд;
- Стабільність рівня наповнення унітазної бачка водою не більше +/- 2 мм;
- Рівень шуму при роботі не більше 50 дба;
- Встановлений ресурс не менше 150000 циклів;
- Висота комплектуемого бачка з кришкою 260-400 мм.



AS-01



Зливний механізм бачка унітазу з одним режимом зливу і хромованою кнопкою. Комплектується двома кільцями з еластично спіненого ППУ, що забезпечують надійну герметизацію при установці механізму в бачку унітазу. Так само в комплект входить набір кріплення бачка до унітазу.

ОБЛАСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ

Для зливу води з бачка унітазу.

Для бачка унітазу із зливним отвором Ø60-70 мм.

ОПИС ВИРОБУ

- Комплектується двома кільцями з еластичного спіненого ппу, що забезпечують надійну герметизацію при установці механізму в бачку унітазу;
- В комплект входить набір кріплення бачка до унітазу;
- Гвинти, гайки і шайби для кріплення бачка до унітазу виготовлені з нержавіючої сталі;
- Кнопка і декоративне кільце кнопки пластмасові з хромованим покриттям;
- Робочий діапазон температур від 0 до +95°C.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Діаметр приєднувального отвору в бачку унітазу 60-70 мм;
- Кількість режимів зливу - 1;
- Середня витрата води, яка подається з бачка на змив через арматуру не менше 2,5 л/сек;
- Рівень шуму при роботі не більше 50 дБА;
- Встановлений ресурс не менше 150000 циклів;
- Зусилля натискання кнопки для запуску зливу води не більше 20Н;
- Довжина нержавіючих гвинтів кріплення бачка до унітазу 82 мм;
- Висота комплектуемого бачка з кришкою 330-400 мм;



ТРУБИ ДЛЯ УНІТАЗІВ

PS-01-A



Манжета еластична для підключення унітазу до каналізації з чавунних труб внутрішнім діаметром 100 мм без зміщення.

ОБЛАСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ

Для підключення унітазу з випуском діаметром 95-110 мм до каналізації з чавунних труб внутрішнім діаметром 90-110 мм без зміщення.

ОПИС ВИРОБУ

- Забезпечує легке і без використання додаткових герметиків з'єднання унітазу з каналізацією;
- Забезпечує еластичне з'єднання випуску з каналізацією;
- Робочий діапазон температур від 0 до +95°C.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Загальна довжина манжета 95 мм;
- Для унітазів з випуском діаметром 95-110 мм;
- Для каналізаційних труб з внутрішнім діаметром 90-110 мм.

PS-01-B



Манжета еластична для підключення унітазу до каналізації з чавунних труб внутрішнім діаметром 100 мм зі зміщенням 20 мм.

ОБЛАСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ

Для підключення унітазу з випуском діаметром 95-110 мм до каналізації з чавунних труб внутрішнім діаметром 90-110 мм зі зміщенням 20 мм.


ОПИС ВИРОБУ

- Забезпечує легке і без використання додаткових герметиків з'єднання унітазу з каналізацією;
- Забезпечує еластичне з'єднання випуску з каналізацією;
- Робочий діапазон температур від 0 до + 95°C.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Загальна довжина манжета 95 мм;
- Зміщення осей випуску унітазу і каналізації 20 мм;
- Для унітазів з випуском діаметром 95-110 мм;
- Для каналізаційних труб з внутрішнім діаметром 90-110 мм.

GA-01-A



Гофротруба армована довжиною 240-500 мм для підключення унітазу до каналізації з чавунних труб діаметром 110 мм.

ОБЛАСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ

Для підключення унітазу з випуском діаметром 95-110 мм до каналізації з чавунних труб внутрішнім діаметром 90-110 мм.


ОПИС ВИРОБУ

- Забезпечує легке і без використання додаткових герметиків з'єднання унітазу з каналізацією;
- Забезпечує еластичне з'єднання випуску з каналізацією;
- Робочий діапазон температур від 0 до +95°C.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Загальна довжина 240-500 мм;
- Для унітазів з випуском діаметром 95-110 мм;
- Для каналізаційних труб з внутрішнім діаметром 90-110 мм.

GA-01-B



Гофротруба армована довжиною 240-500 мм для підключення унітазу до каналізації з пластикових труб з внутрішнім діаметром 110 мм.

ОБЛАСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ

Для підключення унітазу з випуском діаметром 95-110 мм до каналізації з пластикових труб з внутрішнім діаметром 110 мм.

ОПИС ВИРОБУ

- Забезпечує легке і без використання додаткових герметиків з'єднання унітазу з каналізацією;
- Забезпечує еластичне з'єднання випуску з каналізацією;
- Робочий діапазон температур від 0 до +95°C.


ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Загальна довжина 240-500 мм;
- Для унітазів з випуском діаметром 95-110 мм;
- Для каналізаційних труб з внутрішнім діаметром 110 мм.

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ:



Кількість
в упаковці



Розмір
випуску



Діаметр
нержавіючої
сітки випуску



Сифони "ZERIX" - ознака якості та надійності. Ця торгова марка здобула визнання не тільки в Україні, але і в ряді інших країн; вона вигідно виділяється оптимальним поєднанням високої якості і доступної вартості. Вся продукція виготовляється на сучасному обладнанні. На кожному етапі виробництва – від виготовлення комплектуючих до збірки, – здійснюється строгий контроль, що забезпечує високу якість готових виробів та великий термін їх служби. Для виготовлення готової продукції використовується якісна, хімічно-нейтральна первинна сировина, що протистоїть перепаду температур, впливу УФ-променів і інших зовнішніх факторів. Сировина для виробництва максимально адаптована для кліматичних умов Європи. Асортимент виробів ТМ "ZERIX" включає всі види сантехнічних сифонів промислового і побутового призначення.



ZERIX.UA